




- ▶ 接炎しても燃え上がることなく炭化します。
- ▶ やわらかく肌触りの良い素材です。
- ▶ 洗濯しても難燃性能は低下しません。
- ▶ 制電性を備え肌にまとわりつかない着心地です。
- ▶ 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

素材が燃焼を継続するのに必要な酸素濃度  
限界酸素指数 (LOI 値)

繊維の燃えにくさを測る尺度として用いられる数値で、「JIS L1091 E法 限界酸素指数 (LOI値)」で規定されています。LOI値は、窒素と酸素の混合気体において物質の燃焼に必要な最少酸素量の容積百分率で表されます。(LOI値が大きいほど燃えにくい)

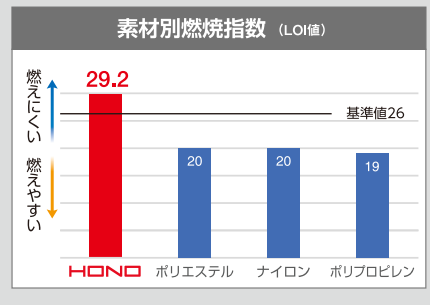


一般的な綿素材との燃焼実験




- ▶ 接炎しても燃え上がることなく炭化します。
- ▶ やわらかく肌触りの良い素材です。
- ▶ 洗濯しても難燃性能は低下しません。
- ▶ 制電性を備え肌にまとわりつかない着心地です。
- ▶ 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

素材が燃焼を継続するのに必要な酸素濃度  
限界酸素指数 (LOI 値)

繊維の燃えにくさを測る尺度として用いられる数値で、「JIS L1091 E法 限界酸素指数 (LOI値)」で規定されています。LOI値は、窒素と酸素の混合気体において物質の燃焼に必要な最少酸素量の容積百分率で表されます。(LOI値が大きいほど燃えにくい)

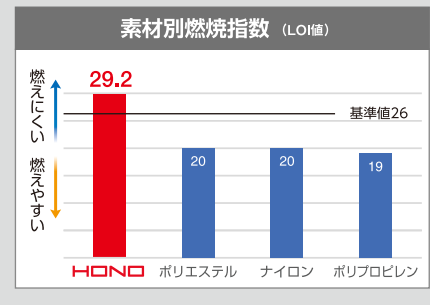

一般的な綿素材との燃焼実験

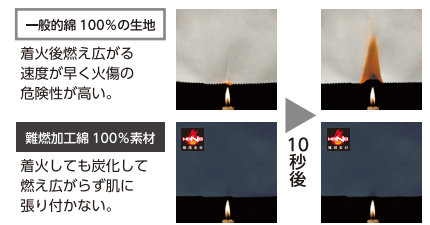

V4202 薄手

難燃長袖ブルゾン  
¥オープンプライス

- 耐炎 ○耐熱 ○制電性 ○消臭テープ

■素材 綿 100%

■カラー:3色

1.ネイビー	39.シルバーグレー
74.キャメル	

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	6L	8L	10L*
着丈	63	65	67	69	71	71	71	71	71
肩幅	46	48	50	52	54	56	60	64	68
胸囲	114	118	122	126	132	140	156	172	188
袖丈	55	57	58	59	60	59	59	59	59
裾廻	75	79	84	89	94	99	109	119	129

\*10Lサイズは1.ネイビー、39.シルバーグレーのみとなります。  
●V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L・8L・10LはV80ロングケーブルがおすすめです。  
●V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。



74.キャメル



バックスタイル

各種性能基準をクリアしています

<b>耐炎</b> 耐炎性試験:ISO15025 A法	<b>帯電防止</b> 摩擦帯電電荷量測定法:(JIS L 1094)
<b>耐熱</b> 耐熱性試験:(JIS T 8023:2006)	<b>引張・引裂強さ</b> ラベルドストリップ法:(JIS L 1096 A法) シングルタング法:(JIS L 1096 A-1法) <small>*第三者機関で試験実施</small>

Detail:



Color:



V4211 薄手

フルハーネス対応難燃長袖ブルゾン  
¥オープンプライス

- 耐炎 ○耐熱 ○制電性 ○消臭テープ

■素材 綿 100%

■カラー:3色

1.ネイビー	39.シルバーグレー
74.キャメル	

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	6L	8L	10L*
着丈	63	65	67	69	71	71	71	71	71
肩幅	46	48	50	52	54	56	60	64	68
胸囲	114	118	122	126	132	140	156	172	188
袖丈	55	57	58	59	60	59	59	59	59
裾廻	75	79	84	89	94	99	109	119	129

\*10Lサイズは1.ネイビー、39.シルバーグレーのみとなります。  
●V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L・8L・10LはV80ロングケーブルがおすすめです。  
●V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。



フルハーネス対応  
FULL HARNESS



1.ネイビー



バックスタイル

各種性能基準をクリアしています

<b>耐炎</b> 耐炎性試験:ISO15025 A法	<b>帯電防止</b> 摩擦帯電電荷量測定法:(JIS L 1094)
<b>耐熱</b> 耐熱性試験:(JIS T 8023:2006)	<b>引張・引裂強さ</b> ラベルドストリップ法:(JIS L 1096 A法) シングルタング法:(JIS L 1096 A-1法) <small>*第三者機関で試験実施</small>

Color:

