


- ▶接炎しても燃え上がることなく炭化します。
- ▶やわらかく肌触りの良い素材です。
- ▶洗濯しても難燃性能は低下しません。
- ▶制電性を備え肌にまとわりつかない着心地です。
- ▶素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

**素材が燃焼を継続するのに必要な酸素濃度  
限界酸素指数 (LOI 値)**

繊維の燃えにくさを測る尺度として用いられる数値で、「JIS L 1091 E法 限界酸素指数 (LOI 値)」で規定されています。LOI値は、窒素と酸素の混合気体において物質の燃焼に必要な最少酸素量の容積百分率で表されます。(LOI値が大きいほど燃えにくい)

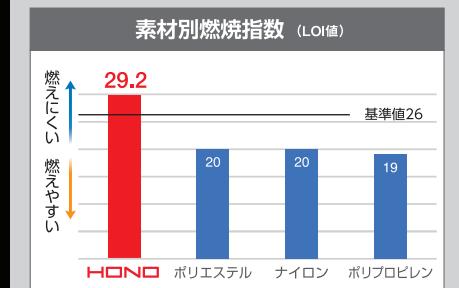


**一般的な綿素材との燃焼実験**




**素材が燃焼を継続するのに必要な酸素濃度  
限界酸素指数 (LOI値)**

繊維の燃えにくさを測る尺度として用いられる数値で、「JIS L 1091 E法 限界酸素指数 (LOI 値)」で規定されています。LOI値は、窒素と酸素の混合気体において物質の燃焼に必要な最少酸素量の容積百分率で表されます。(LOI値が大きいほど燃えにくい)

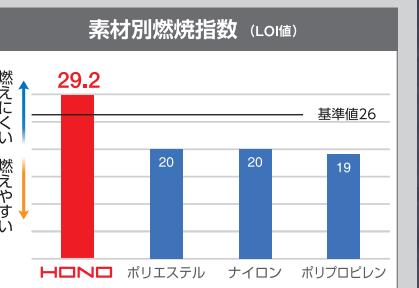

**一般的な綿素材との燃焼実験**

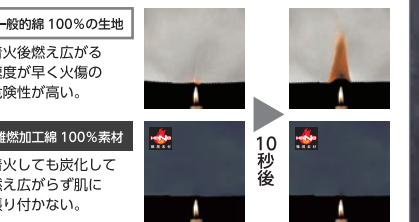

# V4222 NEW 薄手



難燃長袖ブルゾン  
¥オープンプライス

●耐炎 ●耐熱 ●制電性 ●消臭テープ

■素材

綿 100%

■カラー:3色

1.ネイビー 39.シルバーグレー

74.キャメル

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	6L	8L	10L*
着丈	63	65	67	69	71	71	71	71	71
肩幅	46	48	50	52	54	56	60	64	68
胸囲	114	118	122	126	132	140	156	172	188
袖丈	55	57	58	59	60	59	59	59	59
裾廻	75	79	84	89	94	99	109	119	129

\*10Lサイズは1.ネイビー、39.シルバーグレーのみとなります。

●SV500,V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L以上はV80ロングケーブルがおすすめです。

●V28,V19シリーズをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。

**Detail**



**Color**



各種性能基準をクリアしています

耐炎 耐炎性試験ISO15025 A法

耐熱 帯電防止 摩擦帶電荷量測定法(JIS L 1094)

引張・引裂強さ ラペルストリップ法(JIS L 1096 A法)

シングルダンプ法(JIS L 1096 A-1法)

※第三者機関で試験実施

V90 詳細はP.53をご覧ください。

ステンレスフィルター  
¥オープンプライス



# V4277 NEW 薄手



難燃半袖ブルゾン  
¥オープンプライス

●耐炎 ●耐熱 ●制電性 ●消臭テープ

■素材

綿 100%

■カラー:3色

1.ネイビー 39.シルバーグレー

74.キャメル

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	6L	8L	10L*
着丈	63	65	67	69	71	71	71	71	71
肩幅	46	48	50	52	54	56	60	64	68
胸囲	114	118	122	126	132	140	156	172	188
袖丈	23	24	25	26	27	28	28	28	28
裾廻	75	79	84	89	94	99	109	119	129

\*10Lサイズは1.ネイビー、39.シルバーグレーのみとなります。

●SV500,V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L以上はV80ロングケーブルがおすすめです。

●V28,V19シリーズをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。

**Detail**



**Color**



各種性能基準をクリアしています

耐炎 耐炎性試験ISO15025 A法

耐熱 帯電防止 摩擦帶電荷量測定法(JIS L 1094)

引張・引裂強さ ラペルストリップ法(JIS L 1096 A法)

シングルダンプ法(JIS L 1096 A-1法)

※第三者機関で試験実施

V90 詳細はP.53をご覧ください。

ステンレスフィルター  
¥オープンプライス

