




- グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
- 上着を着ても排気面をふさがない仕様
- 昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(当社比)
- ゆらぎモード搭載
- 脱着簡単！ハメ込み式のペルチェデバイス

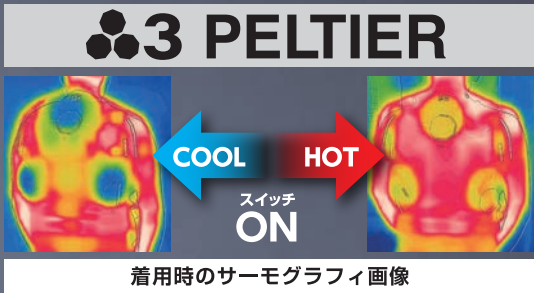

業界初！驚異の熱伝導グラフェン
結露実験

グラフェンなし	グラフェンあり
プレートを大きくしても冷えるのはペルチェ素子部分のみ	熱伝導率に優れたグラフェン搭載でプレート全面が冷却される

PV333 ペルチェベストセット(八角形) ¥オープンプライス

■セット内容: P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形) P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書

P339 NEW

ペルチェベスト(八角形)
¥オープンプライス

●ストレッチ ●通気性 ●消臭テープ

■素材
(前身) ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%
(後身) ポリエステル 100%
(その他) ナイロン 90%、ポリウレタン 10%

■カラー: 1色

	M	L	LL	3L	4L	6L	8L
着丈	56	58	61	64	67	70	73
肩幅	34	36	38	41	45	49	54
適応胸囲	87~95	93~101	99~107	105~113	113~123	123~133	133~143
裾廻	78~86	84~92	90~98	96~104	104~114	114~124	124~134

Detail



20.ブラック



バックスタイル



P8882 NEW 特許出願中

ペルチェセット(八角形)
¥オープンプライス

■セット内容: ペルチェデバイス×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1

仕様	
プレートサイズ	70mm×70mm
プレート個数	3個
重量	354g
色	20.ブラック

■使用可能時間(P2883モバイルバッテリーでの値)

クールスイッチ	環境温度より	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約-23℃	約4時間
切替 中 (青)	最大約-18℃	約5時間
切替 弱 (緑)	最大約-13℃	約7時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約-23℃⇄-13℃	約5時間

※強⇄弱30秒で切り替え

ホットスイッチ	環境温度10℃での値	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約50℃	約7時間
切替 中 (青)	最大約45℃	約9時間
切替 弱 (緑)	最大約40℃	約12時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約50℃⇄40℃	約8時間

※強⇄弱30秒で切り替え

※稼働時間はP2883モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷面での測定です。
※上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
※冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。
※お手持ちのバッテリーをご使用の場合は、5V/2A以上の製品をお使いください。



Detail



P2883 NEW 大容量 14000mAh

モバイルバッテリー
¥オープンプライス

■セット内容: バッテリー×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書/保証書×1

安心設計

※過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡保護、異常温度検知保護機能などを搭載。

仕様	
寸法	102mm×62mm×25mm
重量	226g
色	20.ブラック
出力	Type-A DC5V 3.0A (MAX)
入力	Type-C DC5V 3.0A
充電回数	約500回
充電時間	約6.5時間(DC5V/3.0A充電の場合)

※ACアダプターは別売りです。

