
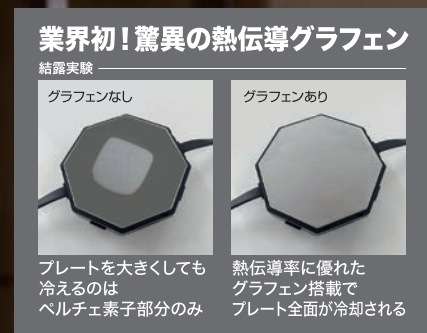


- グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
- リュックに装着して背中から冷やす
- 付属ベルトを装着しても着用できる
- 外側のカバーは取り外して手洗い可能

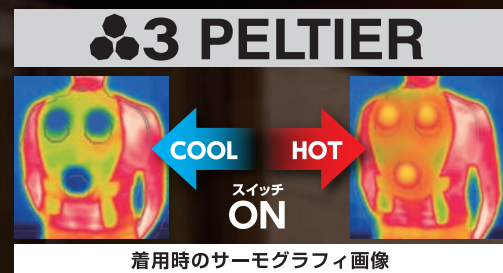

PM888 **NEW** 特許出願中

マルチペルチェ
¥オープンブライス

■セット内容: ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1

■素材

(本体) ポリエステル 100%
(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー 50%
ポリエチレン 50%

■サイズ: フリー

■仕様

プレートサイズ	70mm×70mm
プレート個数	3 個
重 量	580g
色	20. ブラック

■使用可能時間 (P2883モバイルバッテリーでの値)

クールスイッチ	環境温度より	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約-20℃	約 4 時間
切替 中 (青)	最大約-15℃	約 5 時間
切替 弱 (緑)	最大約-10℃	約 7 時間
切替ゆらぎ (白)*	最大約-20℃⇄-10℃	約 5 時間
※強⇄弱30秒で切り替え		
ホットスイッチ	環境温度10℃での値	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約50℃	約 7 時間
切替 中 (青)	最大約45℃	約 9 時間
切替 弱 (緑)	最大約40℃	約 12 時間
切替ゆらぎ (白)*	最大約50℃⇄40℃	約 8 時間
※強⇄弱30秒で切り替え		

※稼働時間はP2883モバイルバッテリー使用時の値です。
温度はペルチェ冷/暖面での測定です。
※上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
※冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。
※お手持ちのバッテリーをご使用の場合は、5V/2A以上の製品をお使いください。



Detail



バッテリーポケット



ベルトループ (4箇所)

外側のカバーは
手洗い可能。
※ペルチェ部分の
取り外しはできません。



単体で使える取り外し可能な付属ベルト



付属のベルトを装着して
単体で使えます。



P2883 モバイルバッテリーと P4 スイッチが付属します!

■仕様

寸 法	102mm×62mm×25mm
重 量	226g
色	20. ブラック
出 力	Type-A DC5V 3.0A (MAX)
入 力	Type-C DC5V 3.0A
充電回数	約 500 回
充電時間	約 6.5 時間 (DC5V/3.0A 充電の場合)

※ACアダプターは別売りです。



充電用
USB ケーブル
付属

ホット / クール
スイッチ付属



ホット / クールの
切り替えが可能



クール ホット